


Scheda tecnica: **C**

CORRIMANO



Stabilità agli UV

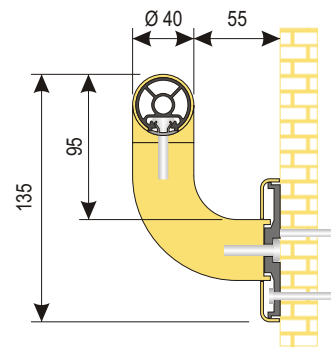

Grazie alla sua particolare formulazione, il materiale adottato si rivela assolutamente stabile agli U.V. ed alle luci artificiali assicurando l'inalterabilità nel tempo dei colori.

Autoestinguente



Prove di laboratorio certificate classificano i materiali plastici impiegati autoestinguenti classe 1 di reazione al fuoco.

Riciclabile ed ecologico



Un occhio di riguardo anche all'ambiente in quanto i prodotti Styla impiegano materiali totalmente riciclabili.

Antiurto



Particolarmente resistente ad impatti, scalfitture o abrasioni che comunque vengono celate grazie alla colorazione in pasta del materiale.

Facile pulizia



Il materiale utilizzato è un prodotto atossico, non poroso che per la sua natura non trattiene germi, comunque è facilmente lavabile con qualsiasi detergente non abrasivo.

Resistente agli agenti chimici




Test effettuati rivelano che la resistenza chimica dei materiali plastici impiegati risulta particolarmente elevata contro gli agenti chimici più diffusi.

Garanzia



Grazie ai materiali di qualità utilizzati, Styla è in grado di offrire sui propri prodotti una garanzia di 5 anni contro difetti di fabbricazione o installazione (vedi certificato di garanzia).

- 1) Corpo dell'elemento terminale
- 2) Corpo del raccordo curvilineo
- 3) Supporto a parete
- 4) Raccordo per supporto a parete
- 5) Coperchietto
- 6) Innesto
- 7) Piattello in policarbonato stampato
- 8) Barra d'appoggio
- 9) Profilo in alluminio estruso
- 10) Profilo di copertura
- 11) Profilo di chiusura
- 12) Prigioniero
- 13) Nottolino
- 14) Vite svasata per il supporto a parete
- 15) Viti per fissaggio a parete
- 16) Viti per il fissaggio del supporto a parete alla barra

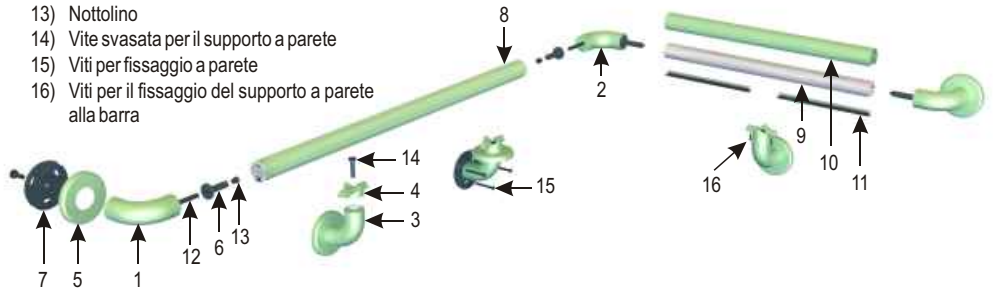

Descrizione

Corrimano per corridoi e scale.

Installazione

Fissaggio a parete tramite tasselli.

Materiale

Barra d'appoggio in materiale acrovinilico colorato in pasta e montato su anima strutturale in alluminio estruso ad alta rigidità, combinato con raccordi curvilinei ed innesti in acrovinile stampato disponibile in colori coordinati. Il supporto a parete è in acrovinile con anima in policarbonato, il piattello è in policarbonato mentre il coperchietto in acrovinile stampato. Ogni componente polimerico presenta una finitura superficiale liscia.


Dimensioni

Barra d'appoggio Ø 40 mm
Spessore alluminio 1,5 mm
Spessore profilo acrovinilico 2 ± 2,5 mm

Metro di contabilizzazione

Al metro lineare

Colori standard (RAL)



STYLA
wall protections

via Enrico Fermi, 52/o
24035 Curno (Bergamo) - Italia
tel. +39 035 46.12.00
fax +39 035 46.20.99
www.styla.it styla@seberg.it