


Scheda tecnica: CP

CORRIMANO-PARACOLPI



Stabilità agli UV



Grazie alla sua particolare formulazione, il materiale adottato si rivela assolutamente stabile agli U.V. ed alle luci artificiali assicurando l'inalterabilità nel tempo dei colori.

Autoestinguente



Prove di laboratorio certificate classificano i materiali plastici impiegati autoestinguenti classe 1 di reazione al fuoco.

Riciclabile ed ecologico



Un occhio di riguardo anche all'ambiente in quanto i prodotti Styla impiegano materiali totalmente riciclabili.

Antiurto



Particolarmente resistente ad impatti, scalfitture o abrasioni che comunque vengono celate grazie alla colorazione in pasta del materiale ed alla superficie leggermente gofrata.

Facile pulizia



Il materiale utilizzato è un prodotto atossico, non poroso che per la sua natura non trattiene germi, comunque è facilmente lavabile con qualsiasi detergente non abrasivo.

Resistente agli agenti chimici




Test effettuati rivelano che la resistenza chimica dei materiali plastici impiegati risulta particolarmente elevata contro gli agenti chimici più diffusi.

Garanzia



Grazie ai materiali di qualità utilizzati, Styla è in grado di offrire sui propri prodotti una garanzia di 5 anni contro difetti di fabbricazione o installazione (vedi certificato di garanzia).

- | | | |
|---|--------------------------|--|
| 1) Terminale | } in acrovinile stampato | 7) Profilo in alluminio estruso |
| 2) Raccordo curvilineo per angolo esterno | | 8) Profilo antiurto in acrovinile colorato |
| 3) Raccordo curvilineo per angolo interno | | 9) Elemento ammortizzante in materiale ignifugo |
| 4) Supporto a parete | | 10) Vite e dado per fissaggio del raccordo curvilineo all'estruso in alluminio |
| 5) Innesto destro | | 11) Viti per assemblaggio raccordo angolare |
| 6) Innesto sinistro | | 12) Viti per fissaggio a muro |

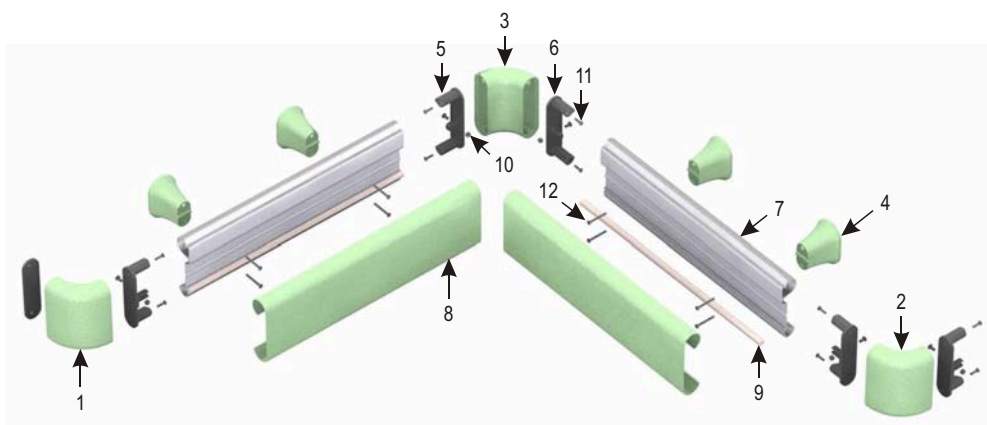

Descrizione

Corrimano per corridoi e contemporaneamente protezione per le pareti.

Installazione

Fissaggio a parete tramite tasselli.

Materiale

Profilo antiurto in materiale acrovinilico colorato in pasta e montato su anima strutturale in alluminio estruso ad alta rigidità, combinato con raccordi curvilinei ed innesti in acrovinile stampato disponibile in colori coordinati. Il supporto a parete, dotato di guida per il centraggio sul profilo in alluminio, è in acrovinile. Ogni componente polimerico presenta una finitura superficiale leggermente gofrata.


Dimensioni

Spessore alluminio 1,5 mm
Spessore profilo acrovinilico 2 ± 2,5 mm

Metro di contabilizzazione

Al metro lineare

Colori standard (RAL)



STYLA
wall protections

via Enrico Fermi, 52/o
24035 Curno (Bergamo) - Italia
tel. +39 035 46.12.00
fax +39 035 46.20.99
www.styla.it styla@seberg.it