Scheda tecnica: **S 55**

PARASPIGOLI 55

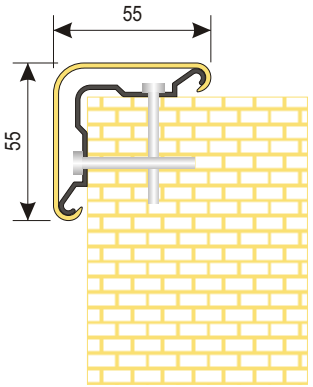

Stabilità agli UV

Grazie alla sua particolare formulazione, il materiale adottato si rivela assolutamente stabile agli U.V. ed alle luci artificiali assicurando l'inalterabilità nel tempo dei colori.

Autoestinguente

Prove di laboratorio certificate classificano i materiali plastici impiegati autoestinguenti classe 1 di reazione al fuoco.

Riciclabile ed ecologico

Un occhio di riguardo anche all'ambiente in quanto i prodotti Styla impiegano materiali totalmente riciclabili.

Antiurto

Particolarmente resistente ad impatti, scalfitture o abrasioni che comunque vengono celate grazie alla colorazione in pasta del materiale ed alla superficie leggermente goffrata.

Facile pulizia

Il materiale utilizzato è un prodotto atossico, non poroso che per la sua natura non trattiene germi, comunque è facilmente lavabile con qualsiasi detergente non abrasivo.

Resistente agli agenti chimici

Test effettuati rivelano che la resistenza chimica dei materiali plastici impiegati risulta particolarmente elevata contro gli agenti chimici più diffusi.

Garanzia

anni 5 year

Grazie ai materiali di qualità utilizzati, Styla è in grado di offrire sui propri prodotti una garanzia di 5 anni contro difetti di fabbricazione o installazione (vedi certificato di garanzia).

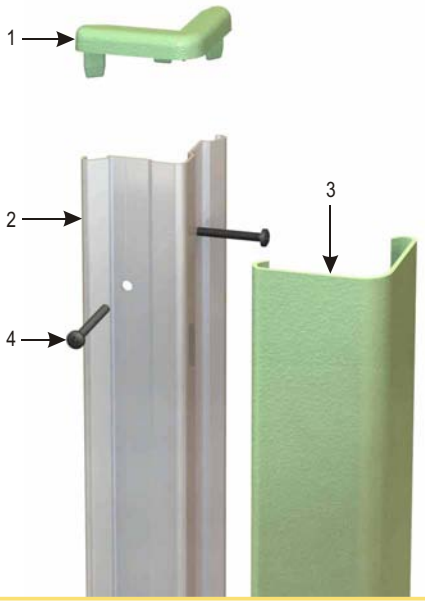

1) Terminali in acrovinile stampato
2) Profilo estruso in alluminio
3) Profilo antiurto in acrovinile colorato
4) Viti per fissaggio a muro

Descrizione

Protezione, ad assorbimento elastico degli urti, per gli spigoli a 90° dei fabbricati.

Installazione

Fissaggio a parete tramite tasselli.

Materiale

Profilo antiurto in materiale acrovinilico, con finitura superficiale leggermente goffrata, colorato in pasta e montato su anima strutturale in alluminio estruso ad alta rigidità.
Terminali in acrovinile stampato, colorato in pasta, con finitura leggermente goffrata.

Dimensioni

Altezza 1,5 m oppure 2 m
Spessore alluminio 1,5 mm
Spessore profilo acrovinilico 2 ÷2,5 mm

Metro di contabilizzazione

A numero

Colori standard (RAL)

1015 1021 3002 5001 5024 6005 6019 7005 7035 8025

Ed. 06-06

STYLA
wall protections

via Enrico Fermi, 52/o
24035 Curno (Bergamo) - Italia
tel. +39 035 46.12.00
fax +39 035 46.20.99
www.styla.it styla@seberg.it

Scheda tecnica: **S 75**

PARASPIGOLI 75

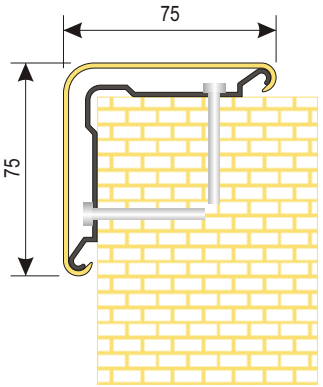

Stabilità agli UV

Grazie alla sua particolare formulazione, il materiale adottato si rivela assolutamente stabile agli U.V. ed alle luci artificiali assicurando l'inalterabilità nel tempo dei colori.

Autoestinguente

Prove di laboratorio certificate classificano i materiali plastici impiegati autoestinguenti classe 1 di reazione al fuoco.

Riciclabile ed ecologico

Un occhio di riguardo anche all'ambiente in quanto i prodotti Styla impiegano materiali totalmente riciclabili.

Antiurto

Particolarmente resistente ad impatti, scalfitture o abrasioni che comunque vengono celate grazie alla colorazione in pasta del materiale ed alla superficie leggermente goffrata.

Facile pulizia

Il materiale utilizzato è un prodotto atossico, non poroso che per la sua natura non trattiene germi, comunque è facilmente lavabile con qualsiasi detergente non abrasivo.

Resistente agli agenti chimici

Test effettuati rivelano che la resistenza chimica dei materiali plastici impiegati risulta particolarmente elevata contro gli agenti chimici più diffusi.

Garanzia

anni 5 year

Grazie ai materiali di qualità utilizzati, Styla è in grado di offrire sui propri prodotti una garanzia di 5 anni contro difetti di fabbricazione o installazione (vedi certificato di garanzia).

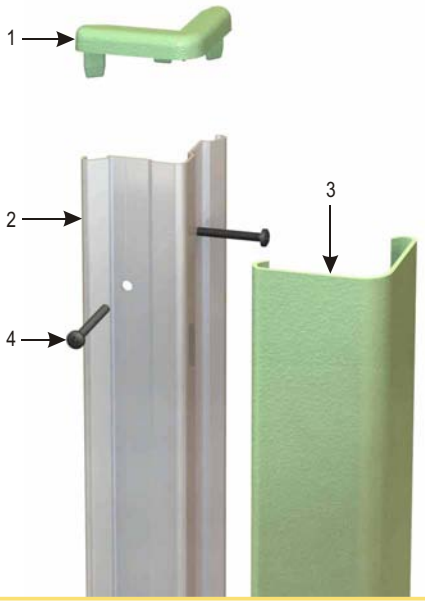

1) Terminali in acrovinile stampato
2) Profilo estruso in alluminio
3) Profilo antiurto in acrovinile colorato
4) Viti per fissaggio a muro

Descrizione

Protezione, ad assorbimento elastico degli urti, per gli spigoli a 90° dei fabbricati.

Installazione

Fissaggio a parete tramite tasselli.

Materiale

Profilo antiurto in materiale acrovinilico, con finitura superficiale leggermente goffrata, colorato in pasta e montato su anima strutturale in alluminio estruso ad alta rigidità.
Terminali in acrovinile stampato, colorato in pasta, con finitura leggermente goffrata.

Dimensioni

Altezza 1,5 m oppure 2 m
Spessore alluminio 1,5 mm
Spessore profilo acrovinilico 2 ÷2,5 mm

Metro di contabilizzazione

A numero

Colori standard (RAL)

1015 1021 3002 5001 5024 6005 6019 7005 7035 8025

STYLA
wall protections

via Enrico Fermi, 52/o
24035 Curno (Bergamo) - Italia
tel. +39 035 46.12.00
fax +39 035 46.20.99
www.styla.it styla@seberg.it

Ed. 06-06